


## Boucle magnétique CBME MAGELLAN (réf. 279440)

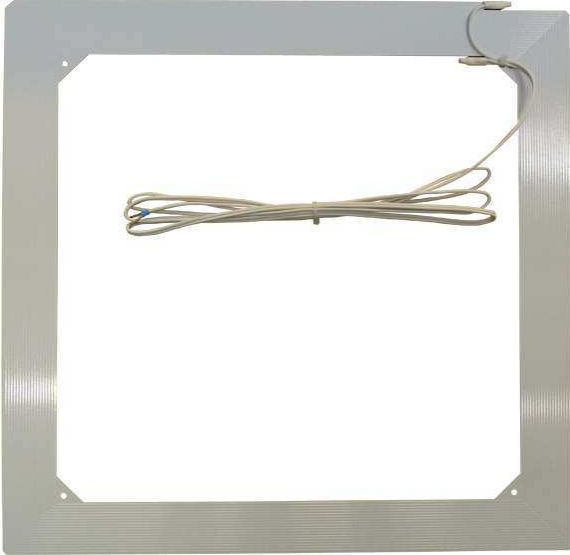

Cadre à induction magnétique CBME Magellan pour transmettre le son à un malentendant équipé d'un appareil auditif avec un position T/MT

### Compatibilité

Cette boucle magnétique est conçue spécialement pour les les systèmes d'interphonie MAGELLAN UC-AEC et MAGELLAN UC-BME

### Norme NF EN 60118-4

La boucle magnétique UCBME est conforme à la norme EN 60118-4 de mars 2007.

### Caractéristiques techniques

- Circuit imprimé semi-rigide FR4 8/10 75  $\mu\text{m}$
- Impédance : de 3  $\Omega$  à 100 Hz à 9  $\Omega$  à 5 kHz
- Connexion : livré avec 2 m de câble blanc 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- Dimensions : 400 x 402 x 1 mm
- Couleur : blanc RAL 9016
- Fixation murale : à l'aide de vis ou ruban adhésif double face.
- Garantie 1 an